


snjdTF

Purificador de agua

Manual de instrucciones



10 etapas de filtración

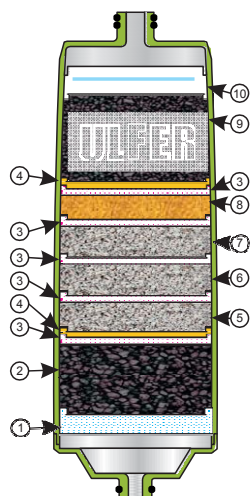

Revisión: 23



ESTIMADO CLIENTE

¡Felicitaciones! Usted acaba de adquirir un producto ULFER de la más alta calidad: el Purificador de agua Ulfer EL plus, que fue producido con los más modernos procesos de industrialización y sometido a un riguroso control de calidad.

INSTALACIÓN Y USO

Al instalar su Purificador de agua, siga las siguientes instrucciones:

1. Cierre el registro antes del punto de uso;
2. Coloque la cinta selladora en el accesorio de instalación (grifo o adaptador);
3. Ajuste el accesorio de instalación en el punto de uso;
4. Desatornille la base del cuerpo del purificador;
5. Coloque la base del purificador sobre la rosca de 1/4 del accesorio de instalación (grifo o adaptador) y con la ayuda de un alicate o llave pipa de 3/4, ajuste el casquillo interno de latón;
6. Invierta la posición del elemento filtrante (retrolavar) y ajuste el cuerpo en la base;
7. Abra el registro y deseche (no utilice) aproximadamente 20 litros de agua con un caudal de 30 l/h;
8. Cierre el punto de agua y desatornille de nuevo el cuerpo del purificador de la base y regrese el elemento filtrante a la posición inicial (purificar), ajustando el cuerpo en la base;
9. Abra el punto de agua y deseche (no utilice) aproximadamente 80 litros de agua con un caudal de 30 l/h;
10. ¡Listo! Su Purificador ULFER EL PLUS ya puede ser utilizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones: Altura = 26 cm;
Ancho = 19 cm;
Profundidad = 18 cm.

Peso: 640 g;
Requisitos eléctricos: No aplicable;
Volumen interno del aparato para ensayo de extraíbles: 290 ml;
Volumen de referencia para el ensayo de particulados: 3.600 litros.
Vida útil: 3.600 litros o 12 meses.

Presión máx. de op.: 400 kPa o 40 mca;
Presión mín. de op.: 30 kPa o 3 mca;
Temperatura máx. de op.: 50°C;
Temp. mín. de op.: 5°C;
Caudal máximo recomendado: 30 l/h.

Clasificación del aparato

Eficiencia Retención de partículas (Clase D, retiene partículas de tamaño de ≥ 15 a <30 μ m)

Eficiencia reducción de cloro libre (Reduce más de ≥ 75 %) y Eficiencia Bacteriológica aprobada.

Este Purificador de agua se destina al uso en agua que cumple con la Ordenanza n.º 2914 del Ministerio de Salud.
Este aparato cumple con la NBR 16098.

Nota: Los accesorios de instalación se embalan por separado y se suministran a los consumidores según sus necesidades de instalación.



Ulfer Indústria e Comércio de Produtos Eletrodomésticos Ltda.
Rua do Cobre, 75 - Bairro do Corredor - CEP.: 08586-170
Itaquaquecetuba - S.P. - CNPJ.: 46.896.270/0001-23

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

Para realizar la limpieza del Purificador de agua Ulfer EL plus, simplemente use un jabón neutro, una esponja o cepillo con cerdas suaves. (No utilizar ningún tipo de disolvente ni material abrasivo).

CAMBIO DEL CARTUCHO

Para garantizar el funcionamiento correcto y el rendimiento total de su purificador, el elemento filtrante se debe cambiar cada 3.600 litros o 12 meses, lo que ocurra primero. Elemento filtrante original: cartucho ULFER EL plus.

1. Abra el embalaje del nuevo elemento filtrante;
2. Retire la boquilla del Purificador girando y tirando hacia arriba;
3. Abra el Purificador, desenroscando el cuerpo de la base;
4. Retire el elemento filtrante usado, tire y desenganche el pico del extremo del mismo y encaje este pico en el extremo del otro elemento filtrante nuevo del lado de la flecha retrolavar y ajuste el cuerpo en la base;

1. Abra el registro y deseche (no utilice) aproximadamente 20 litros de agua con un caudal de 30 l/h;

5. Cierre el punto de agua y desatornille de nuevo el cuerpo del purificador de la base y coloque el elemento filtrante en la posición purificar, ajustando el cuerpo en la base;

6. Abra el punto de agua y deseche (no utilice) aproximadamente 80 litros de agua con un caudal de 30 l/h;
7. ¡Listo! Su Purificador ULFER EL PLUS ya puede ser utilizado.

ATENCIÓN

El elemento filtrante se vende en envases inviolables. Su cambio debe ser periódico. Asegúrese de que el embalaje no ha sido violado y solicite el certificado de garantía.

La empresa ULFER no se responsabiliza por daños causados por el uso de elementos filtrantes no originales (de otro fabricante), y su uso cancela automáticamente la garantía de este producto.

La falta de retrolavado, en la periodicidad recomendada, o someter el aparato a un agua con exceso de impurezas y que no cumpla con la Ordenanza 2914 del Ministerio de Salud, puede provocar la obstrucción del cartucho, en cuyo caso el aparato quedará excluido de la garantía y el cartucho se deberá reemplazar antes del tiempo previsto.

RETROLAVADO:

1. Retire la boquilla del Purificador girando y tirando hacia arriba;
2. Desatornille el cuerpo de la base del Purificador y retire el elemento filtrante;
3. Tire y desenganche el pico del extremo del elemento filtrante y encaje ese pico en el otro extremo del mismo;
4. Encaje el cartucho en la base, de modo que la flecha «Retrolavar» quede orientada hacia arriba;
5. Ajuste el cuerpo en la base del aparato;
6. Encaje la boquilla en el aparato;
7. Abra el registro del Purificador y deje que el agua escurra por 3 minutos;
8. Retire la boquilla y abra el Purificador;
9. Retire el elemento filtrante de nuevo y coloque el pico en la posición inicial;
10. Ajuste de nuevo el cuerpo del aparato en la base y encaje la boquilla en el mismo;
11. Abra el registro y deseche 2 vasos de agua;
12. ¡Listo! Su purificador ya se puede utilizar de nuevo.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

CAUDAL: Asegúrese de que el caudal de su Purificador es correcto 30 l/h (1 vaso de 200 ml se llena en 24 segundos);

PRESIÓN: El Purificador debe estar instalado en la presión de la red o tanque de agua de, por lo menos, 3 metros de altura.

CONSEJOS IMPORTANTES PARA RESOLVER PEQUEÑOS PROBLEMAS

Goteo de agua: incluso después de cerrado, significa que el sistema tiene aire. No fuerce el registro, realice el retrolavado;

Gusto en el agua: puede ser causado cuando el producto se deja sin usar durante un período superior a 8 horas. Antes de utilizarlo, deje que el agua fluya por 2 minutos;

Poca salida de agua:

Realice el RETROLAVADO cada vez que el flujo de agua de su purificador ULFER disminuya o, por lo menos, cada 15 días; los residuos pueden obstruir el(los) elemento(s) filtrante(s).



Los elementos filtrantes de los Purificadores ULFER se fabrican con materiales que no ofrecen riesgo o peligro a las personas ni al medio ambiente, y se pueden descartar en basura común conforme ABNT NBR 10004: 2004 (Resíduos Sólidos - Classificação)

São Paulo - Capital - Lapa - Sapopemba - Tatuapé

ABC y Grande São Paulo - Osasco - Poá

São Paulo - Litoral - Guarujá

São Paulo - Interior - Araçatuba - Campinas - Ourinhos - Ribeirão Preto - Sorocaba

Alagoas - Arapiraca - Maceió

Amapá - Macapá

Bahia - Itapetinga - Ilhéus - Salvador - Feira de Santana

Ceará - Fortaleza - Juazeiro do Norte - Morada Nova

Distrito Federal - Ceilândia

Espírito Santo - Vila Velha

Goias - Goiânia

Maranhão - Imperatriz - São Luiz - Balsas

Mato Grosso - Cuiabá - Diamantino

Mato Grosso do Sul - Campo Grande - Corumbá - Dourados

Minas Gerais - Ipatinga - Montes Claros - Passos -

Três Pontas - Uberlândia - Camanducaia

Pará - Belém

Paraíba - João Pessoa

Paraná - Curitiba - Guarapuava - Pato Branco - Umuarama - Dois Vizinhos

Pernambuco - Petrolina - Recife

Piauí - Teresina

Rio Grande do Norte - Natal

Rio Grande do Sul - Bento Gonçalves - Camaquã - Canoas - Caxias do Sul - Erechim - Esteio - Frederico Westphalen - Gualba - Lajeado - Osório - Passo Fundo - Pelotas - Porto Alegre - Rio Grande - Santa Cruz do Sul - Santa Maria - Santo Ângelo - São Leopoldo - Soledade - Uruguaiana

Rondônia - Cacoal

Rio de Janeiro - Bom Jardim - Barra Mansa - Cabo Frio - Campo Grande - Duque de Caxias - Nova Iguaçu - Belfort Roxo

Santa Catarina - Blumenau - Chapecó - Florianópolis - Imbituba - Itajaí - Joinville - Joaçaba - Lages - Maravilha - Palhoça - Rio do Sul - Tubarão

Sergipe - Aracaju

Tocantins - Araguaína - Guarai

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Comprador: _____

Dirección: _____

Barrio: _____ Ciudad: _____ Estado: _____

Nº de serie del producto: _____ Producto / Modelo: _____ Factura N.º: _____

Nº del pedido _____ Fecha de compra: _____

Nombre del distribuidor: _____ Nombre del vendedor: _____

Sello y firma del distribuidor

DOCUMENTO DE GARANTÍA

La garantía del Purificador de agua modelo Ulfer EL Plus es de 1 (un) año y su elemento filtrante (cartucho) es válido por 6 (seis) meses a partir de la fecha de compra del aparato. Esta garantía sólo cubre la sustitución o reparación de las piezas que presenten defectos de fabricación o de material. El elemento filtrante sólo se cambiará si se ha comprobado un defecto de material o de fabricación.

La garantía será válida solo cuando esté debidamente completada.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍA

La garantía no tendrá efecto en los siguientes casos:

- Si se utilizan piezas o elementos filtrantes no originales (de otros fabricantes);
- Si el mantenimiento o la reparación del aparato se realiza por Servicio técnico no autorizado;
- Daños provocados por golpes, caídas, daños de productos químicos o uso incorrecto;
- Cuando se constata que hubo violación en el aparato sin previa autorización;
- Cuando se expone a intemperie (luz solar, lluvia, etc.).

La garantía será válida solo cuando esté debidamente completada.

- En el caso de que el aparato sea sometido a un agua con exceso de impurezas y que no cumpla con la Ordenanza 2914 del Ministerio de Salud, así como, si el usuario no procede al retrolavado en la periodicidad recomendada.

